
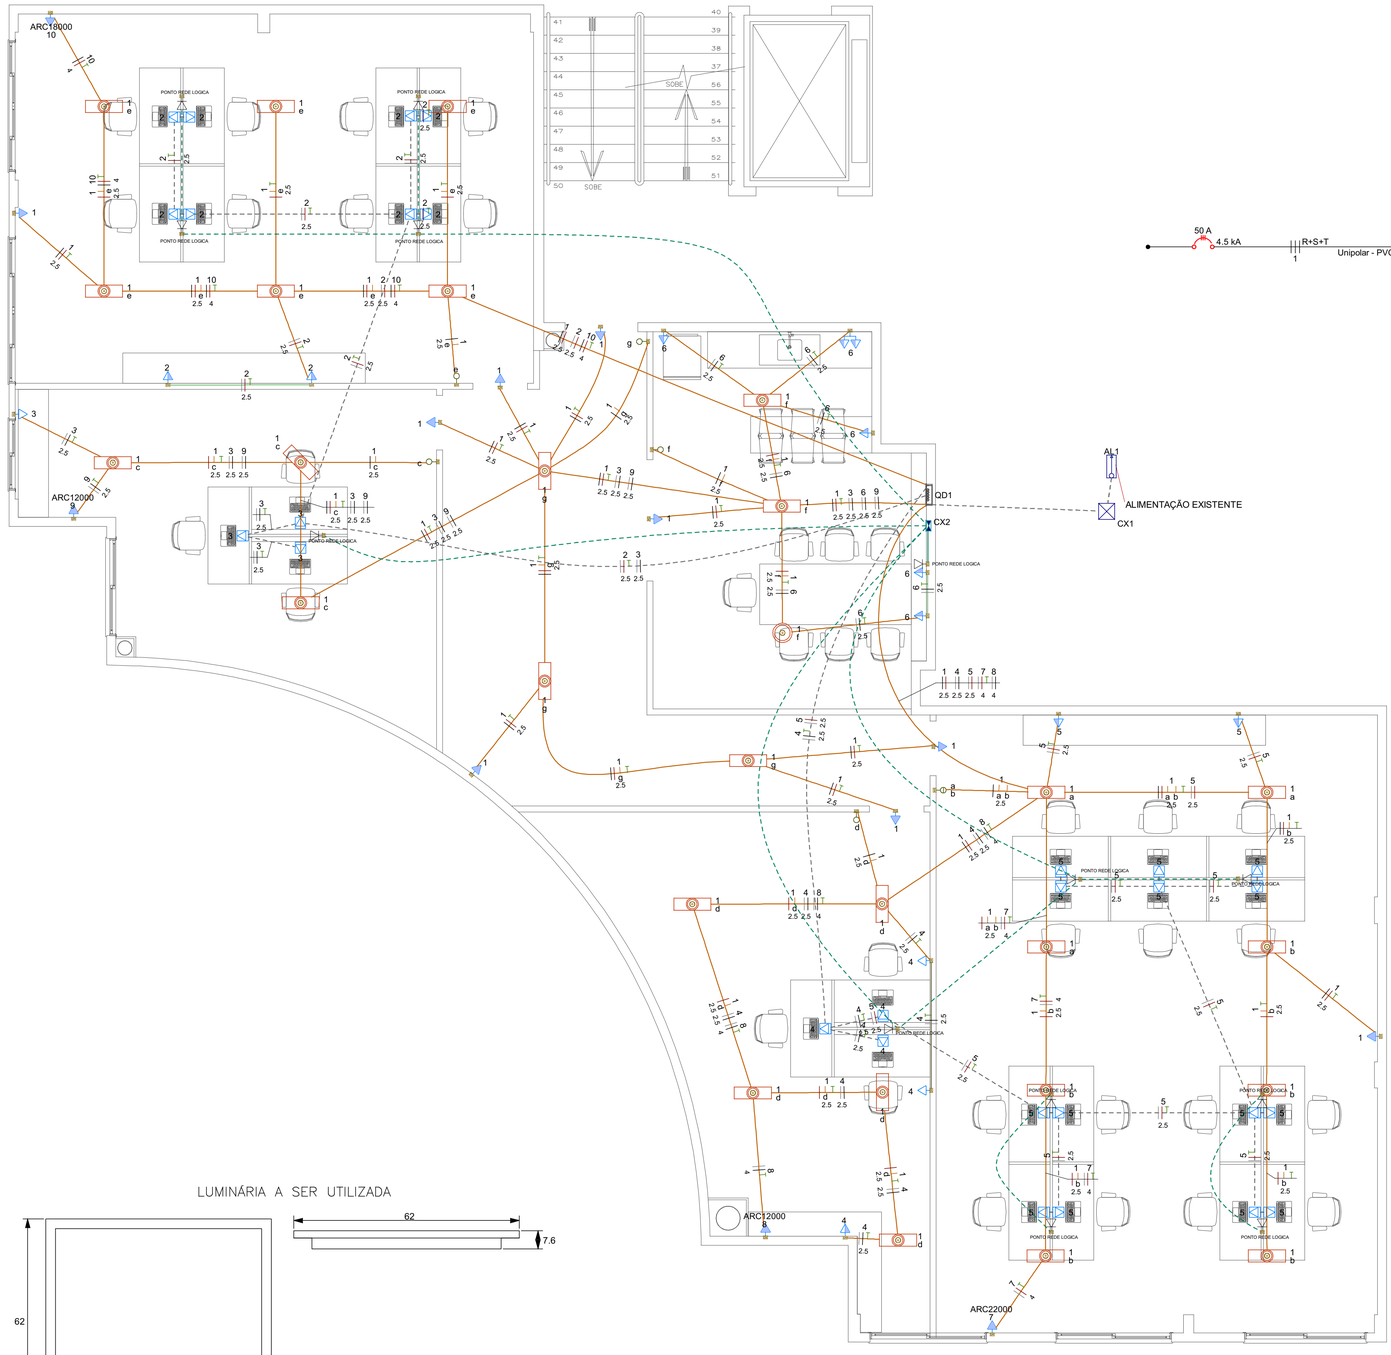


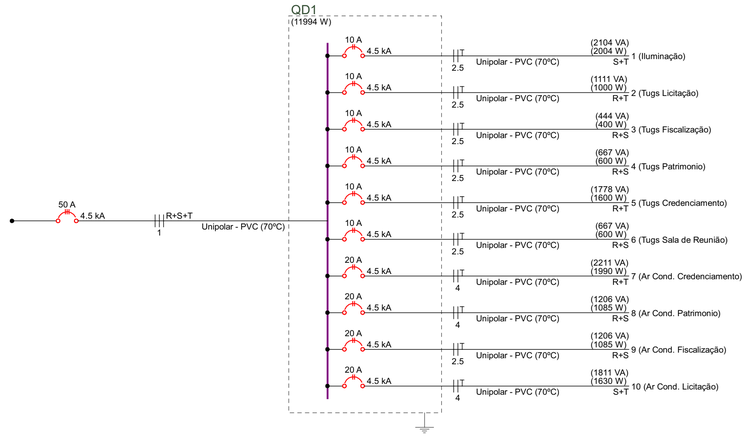

Elétrica	
Acessórios p/ eletrodutos	
Arruela zamak	
1"	8 pç
3/4"	2 pç
Bucha zamak	
1"	8 pç
3/4"	2 pç
Caixa PVC	
4x2"	23 pç
Caixa PVC octogonal	
4"x 4"	28 pç
Caixa alumínio 4"x2"	
3x4"	28 pç
Curva 135º PVC rosca	
1"	2 pç
Luva PVC rosca	
1"	2 pç
Acessórios uso geral	
Fita isolante autofusão	
20m	1 pç
Cabo Unipolar (cobre)	
Isol.PVC - 450/750V	
1.5 mm² - Amarelo	96.25 m
1.5 mm² - Azul claro	98.33 m
1.5 mm² - Branco	60.63 m
1.5 mm² - Verde-amarelo	22.2 m
2.5 mm² - Azul claro	199.28 m
2.5 mm² - Branco	241.07 m
2.5 mm² - Preto	60.88 m
2.5 mm² - Verde-amarelo	187.11 m
2.5 mm² - Vermelho	61.85 m
Caixa de passagem - embutir	
PVC (ref Krona)	
30x34 mm Piso	1 pç
Dispositivo Elétrico - embutido	
Placa 2x4"	
Interruptor simples - 1 tecla	5 pç
Interruptor simples - 2 teclas	1 pç
Placa c/ furo	4 pç
Placa p/ 1 função	12 pç
Placa p/ 2 funções	1 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A	28 pç
S/ placa	
Tomada hexagonal (NBR 14136) (2) 2P+T 10A	1 pç
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 10A	12 pç
Dispositivo de Proteção	
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN (Curva C)	
10 A - 10 kA	1 pç
16 A - 10 kA	5 pç
Disjuntor bipolar termomagnético (380 V/220 V) - DIN (Curva C)	
20 A - 4.5 kA	4 pç
Eletroduto PVC flexível	
Eletroduto leve	
3/4"	242.32 m
Eletroduto PVC rosca	
Eletroduto, vara 3,0m	
1"	4 m
3/4"	4 m
Quadro distrib. plástico - embutir	
Barr. bif., - DIN	
Cap. 28 disj. unip. - In Pente 100A	1 pç

Legenda - Pavimento
2 Tomadas médias a 1,20m do piso
Caixa de passagem 250x200 a 1,20 do piso
Caixa de passagem 300x340x100 a no piso
Entrada de serviço
Espera para rede lógica a 0,30m do piso
Interruptor simples 1 tecla - 1,20m do piso
Interruptor simples 2 teclas - 1,20m do piso
Ponto genérico de luz 24W
Ponto genérico de luz 40W
Quadro de distribuição
Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada baixa a 0,30m do piso
Tomada média a 1,20m do piso
Tomada no piso

LUMINÁRIA A SER UTILIZADA

PAINEL LED QUADRADO DE EMBUTIR
62x62cm 48W

NOTAS

1. ESTE PROJETO É PROPRIEDADE DO PROJETISTA REGISTRADO NO SELO. CONFORME LEI Nº: 5194/66 NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA QUALQUER OUTRA FINALIDADE QUE NÃO SE RELACIONE COM A EXECUÇÃO DA PRESENTE EDIFICAÇÃO, SENDO TERMINANTEMENTE VEDADA SUA COLOCAÇÃO A DISPOSIÇÃO DE TERCEIROS.
2. O PROJETISTA NÃO SE RESPONSABILIZARÁ POR EVENTUAIS ALTERAÇÕES DESTE PROJETO DURANTE SUA EXECUÇÃO. QUALQUER MODIFICAÇÃO, O MESMO DEVE SER CONTACTADO.
3. ESTE PROJETO FOI BASEADO NO LAY-OUT E INFORMAÇÕES FORNECIDAS PELO ARQUITETO OU PROPRIETÁRIO.
4.QUALQUER MODIFICAÇÃO OU DÚVIDA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE COMUNICADA POR ESCRITO AO PROJETISTA.

APROVAÇÕES/OBSERVAÇÕES

MAFFER, ENGENHARIA CONSTRUTURA E INCORPORADORA
Av. XV De Novembro 277 - São João PR Sala 101
Fone: (46) 99919-8420

Obra
REFORMA CONIMS
RUA AFONSO PENA, N° 1902, PATO BRANCO-PR

Projetista
FERNANDO JOSE DA SILVA:07963212997
Assinado de forma digital por FERNANDO JOSE DA SILVA:07963212997
Dados: 2026.11.11 10:29:28 -03'00'
FERNANDO JOSÉ DA SILVA
CREA-PR 149274/D

Proprietário
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONIMS
CNPJ:00.136.858/0001-88

Projeto
ELÉTRICO

Pavimento
Pavimento

Conteúdo
- DIAGRAMA UNIFILAR
- DISTRIBUIÇÃO DE ELETRODUTOS
- FIAÇÃO
- LISTA DE MATERIAIS

Prancha 1
Conjunto 3 | Pran. Tot. 1

Data	Escala	Desenho	Conferência
JULHO/2026	Indicada	FERNANDO	Revisor